

Quick-GEL


Attrezzatura professionale per la preparazione di gelato.
Dotata di display touch e sensore presenza bicchiere.

Certificati



Voltaggi disponibili

230V 50Hz / 240V 50Hz / 115V 60Hz / 208-220V 60Hz / 100V 50-60Hz

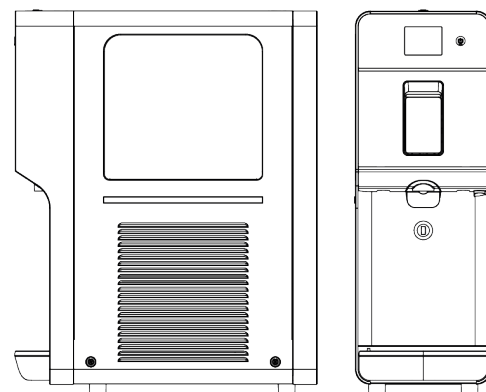

Caratteristiche tecniche	Quick-GEL
Capacità contenitore (L)	4
Capacità evaporatore (L)	2
Altezza (cm)	72
Larghezza (cm)	26
Profondità (cm)	57
Peso netto, circa (Kg)	50
Peso lordo, circa (Kg)	55
Assorbimento * (W)	500
Gas (115V 60Hz / 230V 50Hz)	R290
Gas (altri voltaggi)	In conformità con le normative vigenti, verrà impiegato uno tra i seguenti Gas: R1234ZE, R454C, R513a

* Condizioni di test: 32° - 230V 50Hz - 1° h di funzionamento

Altre caratteristiche tecniche	Dispositivi di sicurezza e controllo
Livello di rumore inferiore a 70 dB	Modelli con Gas R290 provvisti di componenti elettrici ATEX
Contenitore in acciaio inossidabile	Compressore ermetico provvisto di protettore
Mescolatore contenitore in plastica POM	Display touch
Mescolatore superiore magnetico in plastica POM	Controllo elettronico della densità del prodotto
Carrozzeria in acciaio verniciato e ABS	Controllo elettronico e visualizzazione temperatura prodotto
Condensatore raffreddato ad aria con motore a giri variabili	Predisposizione blocco rubinetto
Motore brushless a velocità variabile	Allarme temperatura prodotto
Trasmissione meccanica	Funzione giorno / notte (produzione / mantenimento prodotto)
Sensore presenza bicchiere	
Semplicità di smontaggio e pulizia	

Accessori disponibili (optional)

Sbloccaggio contenitore / coperchio con chiave

Grafiche retroilluminate - tecnologia LED

MILANO DISPENSERS spa

Via Mario Ugolini, 3 - 27010 Torrevecchia Pia (PV) - Italia - +39 0382 1651 - www.milanodispensers.com - www.ugolinimilano.com

Riservato il diritto di ogni modifica senza preavviso